



Réaliser des opérations en fraisage

1 - MONTER UNE PIÈCE EN ÉTAU

Placer : ■ 1 contre le mors fixe de l'étau
■ le rondin au milieu de la surface serrée

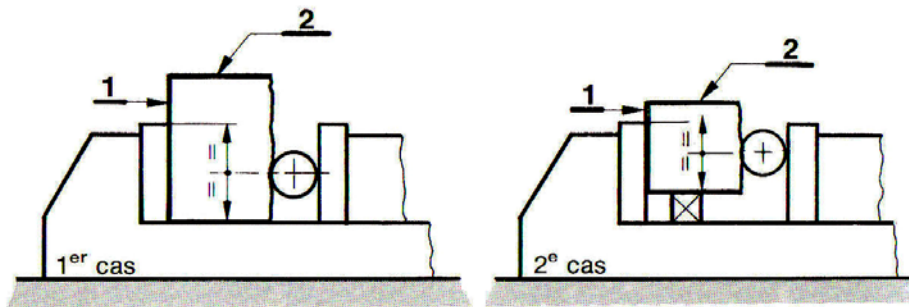

2 - CONTRÔLER UNE PERPENDICULARITÉ

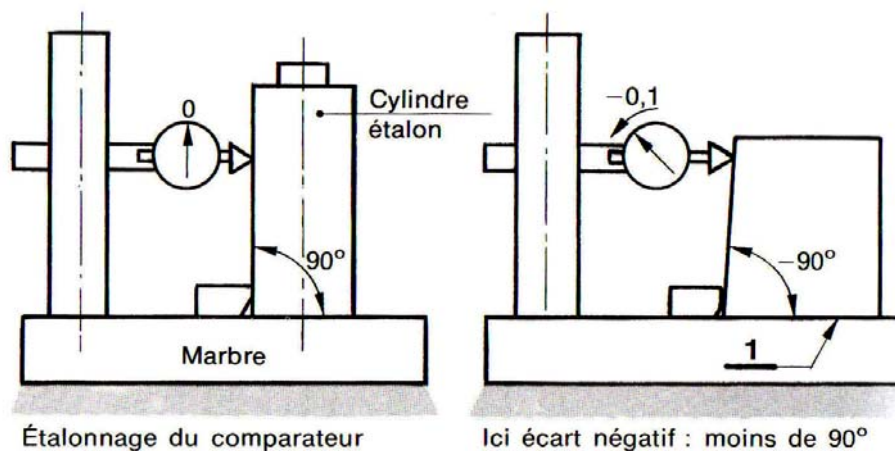

3 - POSITION DU RONDIN

